k V M - D


10 полюсов 600 об/мин-50 Гц



II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Технические характеристики				Модель	Габарит	Частота об/мин	Электрические характеристики	
Центробежная сила (кг·мм)		(*) Статический момент	Масса				Входная мощность	Номинальный ток
50 Гц	60 Гц	(кг·мм)	(кг)				(кВт)	А макс.
608	5,96	1512,4	51	**KVM-D650/6**	4-d	600	0,30	1,50
730	7,16	1815,9	65	**KVM-D800/6**	5-d	600	0,40	1,60

Рис. 1

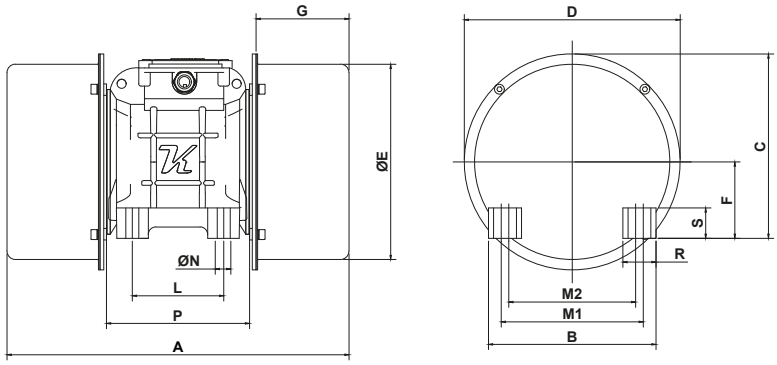

II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Модель	Габарит	Габаритные размеры (мм)														
		Рис.	A	B	C	D	ØE	F	G	L	Число отверстий	M	ØN	P	R	S
KVM-D650/6	4-d	-	449	220	235	283,5	256,5	100,5	122	120	4	170÷180	Ø17	187	50	40
KVM-D800/6	5-d	-	532	235,5	257	293	264	117	143	140÷150	4	190	Ø18.5	226	51	56

Рис. 1

