
# k V M - P

**0 - 100 Гц - 0 / 6000 об/мин**

Рис. 1

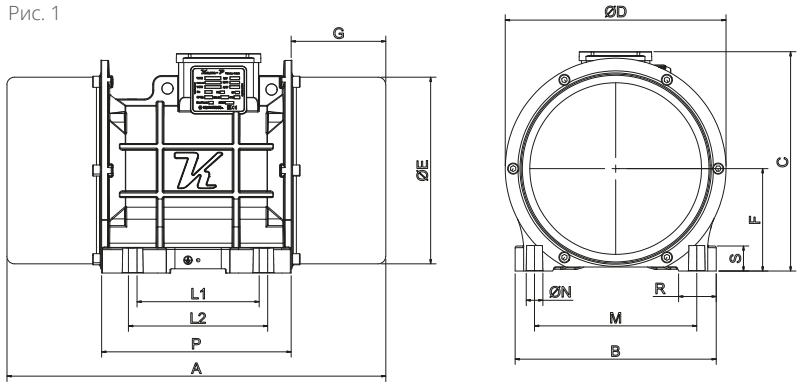


II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

| Технические характеристики | | | | Модель | Габарит | II 2D Класс | Электрические характеристики | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Центробежная сила | | Частота об/мин | Масса | | | | Входная мощность | Номинальный ток А макс. | |
| (кгс) | (кН) | (Гц) | 60 Гц | | | | (Вт) | 50 Гц (400В) | 60 Гц (460В) |
| 2000 | 19,62 | 0/100 | 35 | **KVM-P2000** | 04-a | 120° | 1,8 | 26,50 | 3,15 |
| 2500 | 24,52 | 0/100 | 36 | **KVM-P2500** | 05-a | 120° | 2,2 | 32,00 | 3,85 |

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент

| Модель | Габарит | Габаритные размеры (мм) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Рис. | A | B | C | D | ØE | F | G | L | M | ØN | | P | R | S |
| **KVM-P2000** | 04-a | 1 | 358 | 208 | 229 | 214 | 182 | 106 | 91 | 110÷120 | 170 | 16 | 4 | 176 | 45 | 28 |
| **KVM-P2500** | 05-a | 1 | 388 | 235,5 | 257 | 258,5 | 219 | 120 | 83 | 140÷150 | 190 | 18,5 | 4 | 222 | 44 | 30 |

## Вибромоторы с переменной частотой

Вибромоторы Kem-P серии KVM/P с переменной частотой предназначены для форм сборного железобетона и оборудования для производства бетонных блоков.

### * ТРЁХФАЗНОЕ ПИТАНИЕ

2 полюса 400 В 0/100 Гц - 0/6000 об/мин

#### * ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

Вибромоторы Kem-P серии KVM/P могут работать с любым ШИМ-преобразователем частоты с постоянным крутящим моментом. Программа преобразователя должна соответствовать электромеханическим характеристикам, указанным на шильдике применяемого вибромотора.

## Вибромоторы с переменной частотой

Вибромоторы Kem-P серии KVM/P с переменной частотой предназначены для форм сборного железобетона и оборудования для производства бетонных блоков.

### * ТРЁХФАЗНОЕ ПИТАНИЕ

2 полюса 400 В 0/100 Гц - 0/6000 об/мин

#### * ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

Вибромоторы Kem-P серии KVM/P могут работать с любым ШИМ-преобразователем частоты с постоянным крутящим моментом. Программа преобразователя должна соответствовать электромеханическим характеристикам, указанным на шильдике применяемого вибромотора.

