
k v m - H V

180 Гц - 10800 об/мин

Модель	Наружный диаметр		Масса		Сжатый воздух				Центробежная сила / частота		
	дюйм	мм	фунт	кг	PSI	бар	(CFM)	(м³/мин)	кг	Гц	колеб./мин
KVM-HV6	4,65	118	13,2	6	71	4,9	35,31	1	917,7	150	9.000
					100	6,9	40,61	1,15		180	10.800
KVM-HV8	5,82	148	17,6	8	71	4,9	40,61	1,15	1.223,60	150	9.000
					100	6,9	45,9	1,3		180	10.800
KVM-HV10	5,82	148	22	10	71	4,9	45,9	1,3	1.529,50	150	9.000
					100	6,9	51,2	1,45		180	10.800
KVM-HV14	6,3	160	30,8	14	71	4,9	51,2	1,45	2.855,20	150	9.000
					100	6,9	58,27	1,65		180	10.800
KVM-HV16	6,61	186	35,2	16	71	4,9	56,5	1,6	3.263,10	150	9.000
					100	6,9	63,56	1,8		180	10.800
KVM-HV20	6,61	186	44	20	71	4,9	60,03	1,7	4.078,80	150	9.000
					100	6,9	67,09	1,9		180	10.800
KVM-HV24	6,61	186	48,5	22	71	4,9	63,93	1,7	6.346,70	150	9.000
					100	6,9	71,45	1,9		180	10.800

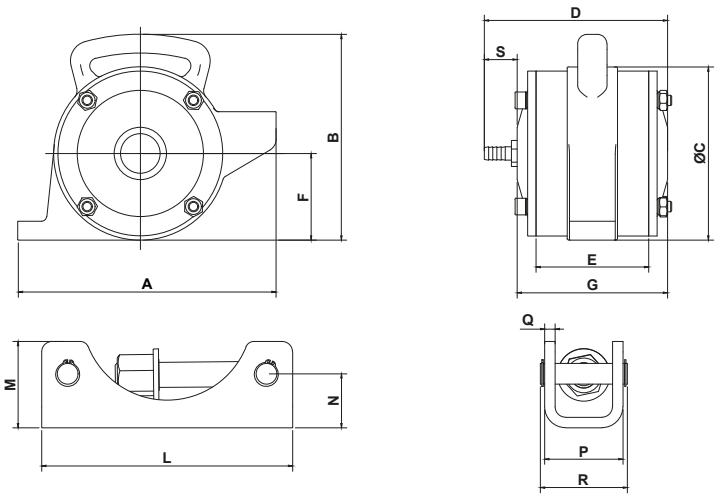

Модель	Габаритные размеры (мм)													
	A	B	ØC	D	E	F	G	L	M	N	P	Q	R	S
KVM-HV6	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5
KVM-HV8	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5
KVM-HV10	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5
KVM-HV14	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5
KVM-HV16	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5
KVM-HV20	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5
KVM-HV24	247	197	166	175,5	108	83	144	240,5	83	51,5	75	10	83,5	31,5

k v m - H V

Пневматические вибраторы для опалубки

• Крепятся к различным формам для бетона. Вибрация уплотняет бетонную смесь и предотвращает образование пустот.

• Крепятся к металлическим бункерам и обеспечивают непрерывное истечение материала.

• Устанавливаются на пневматические транспортирующие конвейеры и повышают их производительность.

• Применяются в установках для просеивания песка, щебня и заполнителей.

Пневматические наружные вибраторы

• Крепятся к различным формам для бетона. Вибрация уплотняет бетонную смесь и предотвращает образование пустот.

• Крепятся к металлическим бункерам и обеспечивают непрерывное истечение материала.

• Устанавливаются на пневматические транспортирующие конвейеры и повышают их производительность.

• Применяются в установках для просеивания песка, щебня и заполнителей.

