k V M - m



II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		I_A / I_N	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
5,17	3,66	52	53	0,51	0,52	3,7	3,5	**KVM-M 50/3**	1	120°	0,15	0,16	0,92	0,92	2,30	2,30
7,76	4,9	78	71	0,765	0,69	4,5	4,4	**KVM-M 65/3**	1	120°	0,15	0,16	0,92	0,92	2,30	2,30
16,41	9,12	165	132	1,618	1,295	4,7	4,5	**KVM-M 130/3**	1	120°	0,18	0,20	1,00	1,00	3,30	3,30
22,68	15,20	228	220	2,236	2,158	5	4,7	**KVM-M 200/3**	1	120°	0,18	0,20	1,00	1,00	3,30	3,30
32,33	20,03	325	290	3,188	2,845	8,5	8,1	**KVM-M 300/3**	2	120°	0,38	0,42	2,50	2,30	3,50	3,60
45,76	29,988	460	434	4,512	4,258	9	8,6	**KVM-M 400/3**	2	120°	0,38	0,42	2,50	2,30	3,50	3,50
67,65	46,91	680	679	6,670	6,661	15	12,2	**KVM-M 650/3**	03-a	120°	0,51	0,56	4,10	4,00	4,00	4,00


II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		I_A / I_N	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
9,15	6,08	23	22	0,226	0,216	4,5	4,3	**KVM-M 20/15**	1	120°	0,15	0,18	0,91	0,90	2,00	2,00
13,92	9,12	35	33	0,343	0,324	4,7	4,5	**KVM-M 30/15**	1	120°	0,19	0,23	1,20	1,20	2,00	2,00
22,68	15,20	57	55	0,559	0,539	5,1	4,8	**KVM-M 60/15**	1	120°	0,20	0,24	1,35	1,30	2,10	2,50
33,43	24,32	84	88	0,824	0,863	9,5	9	**KVM-M 90/15**	2	120°	0,25	0,28	1,55	1,50	3,30	3,70
87,95	55,00	221	199	2,168	1,952	15,6	14,6	**KVM-M 200/15**	03-a	120°	0,35	0,38	2,17	2,15	2,20	2,50

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент

Однофазные
2 полюса 3000 об/мин-50 Гц / 3600 об/мин 60 Гц
4 полюса 1500 об/мин-50 Гц / 1800 об/мин 60 Гц

Рис. 1

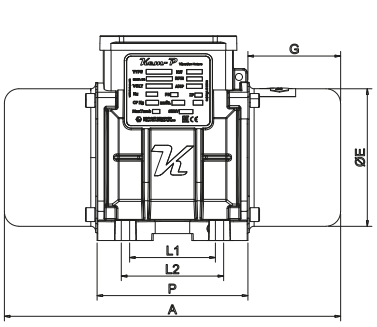






Рис. 2





II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Модель	Габарит	Габаритные размеры (мм)														
		Рис.	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN		P	R	S
KVM-M 50/3	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM-M 65/3	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM-M 130/3	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM-M 200/3	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM-M 300/3	2	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M 400/3	2	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M 650/3	03-a	2	281	190	198	186	154	87,5	63	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5

II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Модель	Габарит	Габаритные размеры (мм)														
		Рис.	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN		P	R	S
KVM-M 20/15	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM-M 30/15	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM-M 60/15	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM-M 90/15	2	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM-M 200/15	03-a	2	281	190	198	186	154	87,5	63	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент