

k V M

Рис. 1



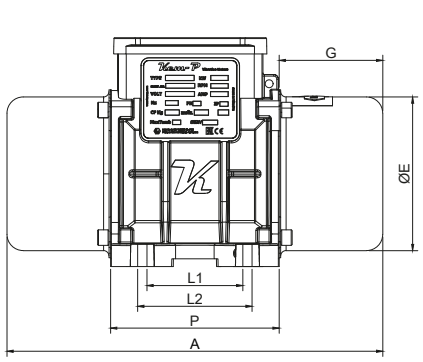

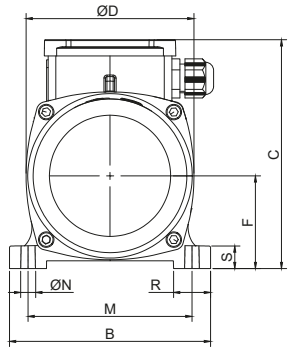

II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		IA / IN	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
5,77	3,66	58	53	0,57	0,52	3,86	3,6	**KVM 50/3**	1	120°	0,15	0,17	0,30	0,25	3,30	3,20
7,06	4,90	71	71	0,7	0,7	3,95	3,8	**KVM 65/3**	1	120°	0,15	0,17	0,30	0,25	3,30	3,20
15,72	9,12	158	132	1,55	1,29	4,7	4,3	**KVM 130/3**	1	120°	0,18	0,20	0,40	0,35	3,50	3,30
22,78	15,2	229	220	2,24	2,15	5,02	4,8	**KVM 200/3**	1	120°	0,18	0,20	0,40	0,35	3,50	3,30
33,3	20,17	335	292	3,28	2,86	9	8,2	**KVM 300/3**	2	120°	0,30	0,35	0,60	0,50	3,60	3,40
41,88	30,26	421	438	4,13	4,29	9,5	8,9	**KVM 400/3**	2	120°	0,30	0,35	0,60	0,50	3,60	3,40
56,21	37,31	565	540	5,54	5,29	15	14,3	**KVM 500/3**	03-a	120°	0,55	0,62	1,00	0,90	4,00	3,50
67,4	46,64	678	675	6,64	6,62	15,5	15	**KVM 650/3**	03-a	120°	0,55	0,62	1,00	0,90	4,00	3,50
79	55,97	794	810	7,78	7,94	15,5	15,2	**KVM 760/3**	03-a	120°	0,60	0,68	1,10	1,00	4,20	4,00
85,56	57,62	860	834	8,43	8,18	21,5	20,8	**KVM 800/3**	04-a	120°	1,10	1,30	2,40	2,10	4,50	4,20
89,2	57,62	898	834	8,8	8,18	21,5	20,8	**KVM 850/3**	04-a	120°	1,10	1,30	2,40	2,10	4,50	4,20
97,6	69,23	981	1002	9,62	9,83	23,5	21,5	**KVM 950/3**	04-a	120°	1,10	1,30	2,40	2,10	4,50	4,20
118,3	80,7	1190	1168	11,67	11,45	24	23	**KVM 1100/3**	04-a	120°	1,20	1,35	2,50	2,20	4,60	4,50
134,5	92,24	1352	1335	13,25	13,09	24,5	23,8	**KVM 1300/3**	04-a	120°	1,20	1,35	2,50	2,20	4,60	4,50
167,75	116,6	1686	1688	16,53	16,56	32,5	30,5	**KVM 1600/3**	05-b	120°	2,00	2,30	3,20	2,80	5,40	5,20
190,43	136,12	1914	1970	18,77	19,32	33	31,5	**KVM 1800/3**	05-b	120°	2,00	2,30	3,20	2,80	5,40	5,20
209,44	136,12	2105	1970	20,64	19,32	34	31,5	**KVM 2000/3**	05-b	120°	2,20	2,50	3,50	3,10	6,10	5,80
248,44	155,47	2497	2250	24,48	22,07	36	33	**KVM 2300/3**	05-b	120°	2,20	2,50	3,50	3,10	6,10	5,80
248,04	173,43	2493	2510	24,45	24,62	89	89	**KVM 2500/3**	06-b	120°	3,10	3,45	5,60	5,30	6,80	6,50
291,5	203,01	2930	2938	28,743	28,82	92	92	**KVM 2850/3**	06-b	120°	3,20	3,5	6,00	5,80	6,80	6,50
349,4	242,8	3512	3514	34,453	34,47	94	94	**KVM 3300/3**	06-b	120°	3,52	3,98	6,00	5,80	6,80	6,50
403,36	282,3	4054	4086	39,76	40,08	96	96	**KVM 4000/3**	06-b	120°	3,60	4,20	6,20	6,00	7,00	7,00
522,16	349,3	5248	5056	51,48	49,59	99	99	**KVM 5000/3**	06-b	120°	4,00	4,80	6,90	6,50	7,50	7,50
553,6	347,08	5564	5023	54,58	49,27	120	120	**KVM 5007/3**	07-b	120°	5,20	5,60	9,00	7,80	8,30	8,30
653,8	452,2	6571	6545	64,46	64,20	228	228	**KVM 6500/3**	09-b	120°	7,50	8,50	13,00	12,40	8,30	8,30
759,6	523,5	7635	7576	74,90	74,32	250	250	**KVM 7600/3**	09-b	120°	8,40	10,08	15,00	13,50	8,50	8,50
897,5	616,50	9020	8922	88,48	87,50	280	280	**KVM 9000/3**	09-b	120°	9,50	11,40	16,50	14,85	8,50	8,50

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент

Kem-P оставляет за собой право изменять оборудование и характеристики без предварительного уведомления.
Описание и фотографии приведены для справки и не являются обязательством производителя.

2 полюса 3000 об/мин-50 Гц / 3600 об/мин - 60 Гц

Рис. 2

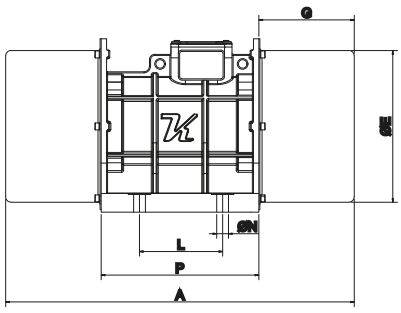


Рис. 3


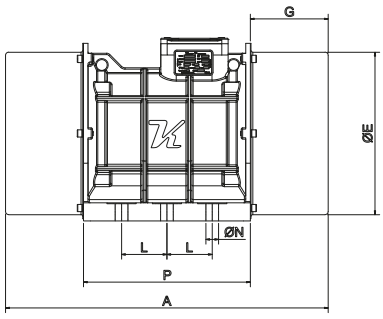


Рис. 2-3




Модель	Габарит	Габаритные размеры (мм)														
		Рис.	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN		P	R	S
KVM 50/3	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM 65/3	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM 130/3	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM 200/3	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM 300/3	2	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM 400/3	2	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM 500/3	03-a	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM 650/3	03-a	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM 760/3	03-a	1	281	190	198	186	154	87,5	63	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM 800/3	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 850/3	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 950/3	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 1100/3	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 1300/3	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 1600/3	05-b	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 1800/3	05-b	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 2000/3	05-b	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 2300/3	05-b	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 2500/3	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM 2850/3	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM 3300/3	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM 4000/3	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM 5000/3	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM 5007/3	07-b	2	608	309	324	327	284	160	155	155	255	22	4	294	54	35
KVM 6500/3	09-b	3	721	395	403	398	358,5	193	174.5	100x2	320	28	6	372	75	40
KVM 7600/3	09-b	3	721	395	403	398	358,5	193	174.5	100x2	320	28	6	372	75	40
KVM 9000/3	09-b	3	721	395	403	398	358,5	193	174.5	100x2	320	28	6	372	75	40

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент

k V M



Рис. 1

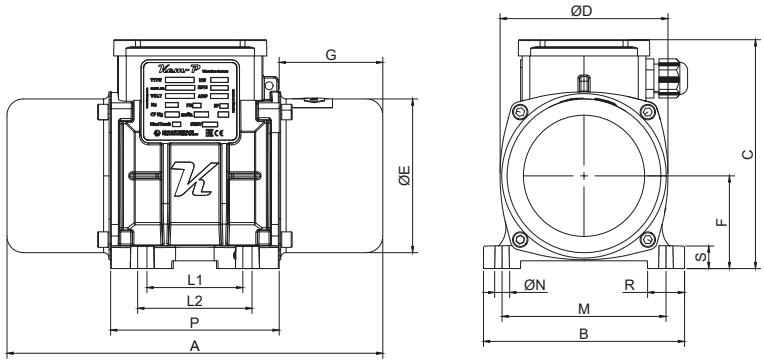

Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		I_A / I_N	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
9,15	6,08	23	22	0,23	0,22	4,5	4,3	**KVM20/15**	1	120°	0,09	0,09	0,23	0,23	2,00	2,00
12,33	9,12	31	33	0,3	0,32	4,7	4,5	**KVM30/15**	1	120°	0,09	0,09	0,23	0,23	2,00	2,00
21,09	15,2	53	55	0,52	0,54	4,8	4,7	**KVM60/15**	1	120°	0,09	0,09	0,23	0,23	2,00	2,00
33,43	24,3	84	88	0,82	0,86	5,3	5,1	**KVM90/15**	1	120°	0,09	0,09	0,23	0,23	2,70	2,70
85,17	59,14	214	214	2,09	2,09	11,5	11,5	**KVM200/15**	2	120°	0,18	0,19	0,45	0,40	2,40	2,40
96,31	85,4	242	309	2,37	3,03	12	11,5	**KVM250/15**	2	120°	0,18	0,19	0,45	0,40	2,40	2,40
126,96	92,3	319	334	3,12	3,27	17,5	16,2	**KVM300/15**	03-b	120°	0,35	0,38	0,96	1,00	2,70	2,80
165,16	115,5	415	418	4,07	4,1	19	17,5	**KVM400/15**	03-b	120°	0,35	0,38	0,96	1,00	2,70	2,80
203,77	149,8	512	542	5,02	5,31	20	19	**KVM520/15**	03-b	120°	0,35	0,38	0,96	1,00	2,70	2,80
292,5	203,1	735	735	7,20	7,20	27	27	**KVM750/15**	04-a	120°	0,55	0,60	1,00	1,00	3,00	3,20
344,2	237,9	865	861	8,48	8,48	29	29	**KVM900/15**	04-a	120°	0,55	0,60	1,00	1,00	3,00	3,20
441,7	280,5	1110	1015	10,88	9,95	33	27	**KVM1100/15**	04-b	120°	0,66	0,72	1,33	1,30	3,60	3,60
519,7	340,7	1306	1233	12,81	12,09	35	29	**KVM1300/15**	04-b	120°	0,66	0,72	1,33	1,30	3,60	3,60
680,5	409,04	1710	1480	16,77	14,51	43	43	**KVM1500/15**	05-b	120°	1,40	1,54	2,70	2,70	4,50	4,50
726,3	494,7	1825	1790	17,9	17,55	47	47	**KVM1800/15**	05-b	120°	1,40	1,54	2,70	2,70	4,50	4,50
952,4	494,7	2393	2117	23,47	20,76	51,5	43	**KVM2000/15**	05-c	120°	1,50	1,65	2,90	2,80	4,90	5,00
1118,3	706,7	2810	2557	27,56	25,08	53	47	**KVM2300/15**	05-c	120°	1,50	1,65	2,90	2,80	4,90	5,00
1190	711,9	2990	2576	29,33	25,27	90	90	**KVM2450/15**	06-b	120°	2,10	2,30	3,80	3,70	5,80	5,80
1196	760,87	3005	2753	29,48	27,01	92	92	**KVM2700/15**	06-b	120°	2,10	2,30	3,80	3,70	5,80	5,80
1277,5	869,2	3210	3145	31,49	30,85	93	93	**KVM3100/15**	06-b	120°	2,20	2,40	3,90	3,80	6,00	6,00
1398,5	1017	3514	3680	34,47	36,1	95	90	**KVM3500/15**	06-b	120°	2,20	2,40	3,90	3,80	6,00	6,00
1595,9	1064,1	4010	3850	39,33	37,76	125	125	**KVM3800/15**	07-b	120°	2,60	2,90	4,80	4,70	6,70	6,50
1810,8	1221,6	4550	4420	44,63	43,36	128	128	**KVM4300/15**	07-b	120°	2,80	3,10	5,20	4,80	7,00	6,80
2248,6	1546,9	5650	5597	55,42	54,9	160	160	**KVM5000/15**	08-b	120°	3,50	3,8	6,50	6,30	7,00	6,80
2567,1	1728,7	6450	6255	63,27	61,36	165	165	**KVM6000/15**	08-b	120°	3,65	4,0	6,80	6,50	7,20	7,00
2913,3	1842,1	7320	6665	71,8	65,38	250	250	**KVM7000/15**	09-b	120°	6,00	6,6	10,60	10,00	6,70	6,50
3040,6	2056,2	7640	7440	74,94	72,98	290	290	**KVM7500/15**	09-b	120°	6,20	6,8	11,00	10,50	7,00	6,80
3261,5	2274,6	8195	8230	80,39	80,73	315	315	**KVM7900/15**	09-b	120°	6,20	6,8	11,00	10,50	7,00	6,80
3825,1	2670,6	9611	9663	94,28	94,79	320	320	**KVM9500/15**	10-b	120°	7,50	8,2	13,00	12,30	7,00	6,80
4554,6	3182,7	11444	11516	112,2	112,9	330	330	**KVM11500/15**	10-b	120°	8,00	8,8	14,00	13,20	7,00	6,80

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент

4 полюса 1500 об/мин-50 Гц / 1800 об/мин - 60 Гц

Рис. 2

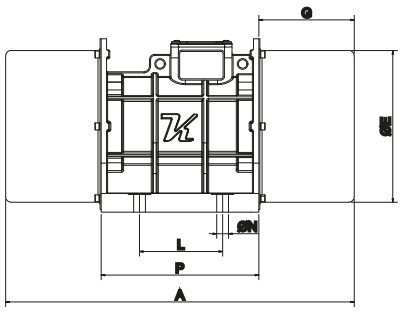


Рис. 3


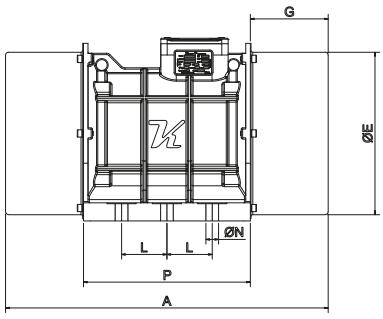


Рис. 2-3




II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Модель	Габарит	Габаритные размеры (мм)														
		Рис.	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN		P	R	S
KVM20/15	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM30/15	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM60/15	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM90/15	1	1	243	130	148	108.5	99.5	60	67	62÷74	106	9	4	109	24	15
KVM200/15	2	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM250/15	2	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM300/15	03-b	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM400/15	03-b	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM520/15	03-b	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM750/15	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM900/15	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM1100/15	04-b	1	399	208	229	214	182	106	111.5	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM1300/15	04-b	1	399	208	229	214	182	106	111.5	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM1500/15	05-b	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM1800/15	05-b	1	444	235,5	257	258,5	219	120	111	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2000/15	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2300/15	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM2450/15	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM2700/15	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM3100/15	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM3500/15	06-b	2	575,5	282	275	282	242	131,5	149	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM3800/15	07-b	2	608	309	324	327	284	160	155	155	255	22	4	294	54	35
KVM4300/15	07-b	2	608	309	324	327	284	160	155	155	255	22	4	294	54	35
KVM5000/15	08-b	2	678	334	338	354	307	170	171	180	280	25	4	336	63	35
KVM6000/15	08-b	2	678	334	338	354	307	170	171	180	280	25	4	336	63	35
KVM7000/15	09-b	3	721	395	403	398	358,5	193	174.5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM7500/15	09-b	3	721	395	403	398	358,5	193	174.5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM7900/15	09-b	3	721	395	403	398	358,5	193	174.5	100x2	320	28	6	368	75	40
KVM9500/15	10-b	3	751	455	428	465	411	223	170.5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM11500/15	10-b	3	751	455	428	465	411	223	170.5	125x2	380	38	6	410	72	50

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент

k V M

Рис. 1

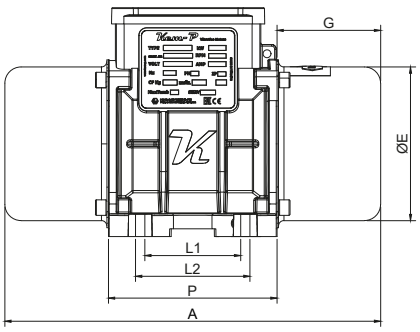


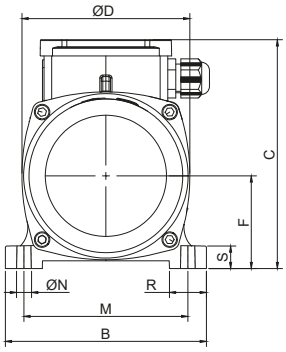


Рис. 2

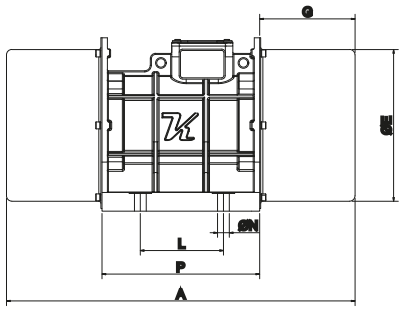

II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		IA / IN	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
103	64,05	115	103	1,12	1,01	11,35	11,35	**KVM110/10**	2	120°	0,14	0,15	0,4	0,30	2,00	2,00
165,6	126,86	185	204	1,81	2,00	19	18	**KVM 200/10**	03-b	120°	0,20	0,22	0,60	0,50	2,50	2,40
204,2	161,69	228	260	2,23	2,55	20	19	**KVM 270/10**	03-b	120°	0,24	0,26	0,74	0,61	2,80	2,70
279,44	279,85	312	450	3,06	4,41	29	29	**KVM 390/10**	04-a	120°	0,32	0,35	0,78	0,65	2,90	2,80
521,27	340,79	582	548	5,7	5,37	35	29	**KVM 530/10**	04-b	120°	0,45	0,50	0,78	0,65	2,90	2,80
710,2	494,4	793	795	7,77	7,79	48	48	**KVM 750/10**	05-c	120°	0,95	1,05	1,70	1,40	3,20	3,10
904,6	587,6	1010	945	9,9	9,27	50	48	**KVM 1000/10**	05-c	120°	0,95	1,05	1,70	1,40	3,20	3,10
1088,2	706,4	1215	1136	11,91	11,14	56	48	**KVM 1200/10**	05-c	120°	1,10	1,32	1,90	1,60	3,50	3,50
1286,1	839,5	1436	1350	14,08	13,24	61	48	**KVM 1300/10**	05-c	120°	1,10	1,32	1,90	1,60	3,50	3,50
1468,8	942,2	1640	1515	16,08	14,86	66	52	**KVM 1550/10**	05-c1	120°	1,10	1,32	1,90	1,60	3,50	3,50
1644,4	1029,2	1836	1655	18,01	16,23	99	99	**KVM 1700/10**	06-c	120°	1,35	1,5	2,50	2,10	3,70	3,60
1930,1	1156,7	2155	1860	21,14	18,24	106,5	106,5	**KVM 2000/10**	06-c	120°	1,50	1,80	2,80	2,30	3,80	3,80
2158,5	1470,7	2410	2365	23,64	23,20	112,5	99	**KVM 2300/10**	06-c	120°	1,50	1,80	2,80	2,30	3,80	3,80
3047,1	1835,8	3402	2952	33,73	28,95	168	168	**KVM 3000/10**	07-c	120°	2,20	2,50	4,50	4,20	4,60	4,60
4182,7	2777,9	4670	4467	45,81	43,82	210	210	**KVM 4500/10**	08-b1	120°	3,9	4,30	7,20	7,10	5,70	5,50
4596,5	3227,6	5132	5190	50,34	50,91	220	220	**KVM 5000/10**	08-b1	120°	3,9	4,30	7,20	7,10	5,70	5,50
5382,9	3829,6	6010	6158	58,95	60,40	226	226	**KVM 6000/10**	08-b1	120°	4,00	4,40	7,30	7,20	5,80	5,60
6018,8	4041,5	6720	6498	65,92	63,74	330	330	**KVM 6500/10**	09-b1	120°	4,25	4,60	7,60	7,40	6,20	6,20
7836,9	4340,7	8750	6980	85,83	68,47	340	340	**KVM 7000/10**	09-b1	120°	7,50	8,2	14,00	13,80	6,30	6,30
8643,1	5388,6	9650	8665	94,66	85,01	370	330	**KVM 8500/10**	09-c1	120°	8,40	9,20	15,00	14,70	6,50	6,50
9046,1	6202,1	10100	9973	99,08	97,83	400	340	**KVM 9800/10**	09-c1	120°	8,60	9,40	15,10	15,00	6,50	6,50
9494	6573,3	10600	10570	103,98	103,69	428	428	**KVM 10000/10**	10-b1	120°	9,20	10,10	15,00	15,00	6,40	6,30
11568,3	8081,4	12916	12995	126,70	127,48	470	440	**KVM 12000/10**	10-c1	120°	10,00	11,00	18,70	18,50	8,20	8,20
12349,3	8656,7	13788	13920	135,20	136,55	480	450	**KVM 13500/10**	10-c1	120°	10,80	11,80	18,90	18,70	8,50	8,50
13307,5	8993,7	14876	14462	145,90	141,87	596	596	**KVM 14500/10**	10-c2	120°	11,00	12,10	19,11	19,00	8,50	8,50
14292,8	9912,9	15958	15940	156,5	156,3	630	630	**KVM 15000/10**	11-b1	120°	13,00	14,30	24,00	23,00	8,50	8,50
16955,6	11772,3	18931	18930	185,7	185,7	660	650	**KVM 18500/10**	11-b1	120°	15,50	17,00	24,50	24,00	8,50	8,50
18763,1	13146,7	20949	21140	205,5	207,3	670	670	**KVM 20500/10**	11-b1	120°	19,00	20,9	26,5	25,50	8,50	8,50

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент



www.kem-p.com

6 полюсов 1000 об/мин-50 Гц / 1200 об/мин - 60 Гц

Рис. 3

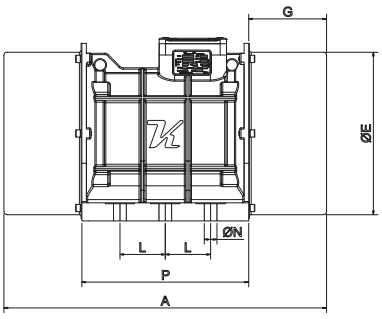


Рис. 4


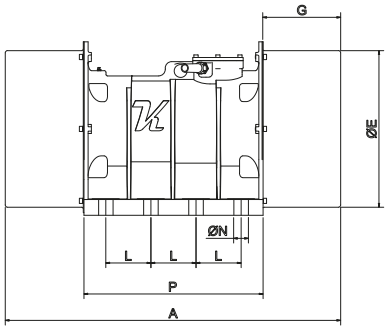


Рис. 2-3-4



II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Модель	Габарит	Габаритные размеры (мм)														
		Рис.	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN		P	R	S
KVM110/10	2	1	291	154	180	135	123	73	74,5	90	125	13,5	4	142	36	18,5
KVM 200/10	03-b	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM 270/10	03-b	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM 390/10	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 530/10	04-b	1	399	208	229	214	182	106	111.5	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 750/10	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 1000/10	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 1200/10	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 1300/10	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 1550/10	05-c1	1	564	235,5	257	258,5	219	120	171	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 1700/10	06-c	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM 2000/10	06-c	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM 2300/10	06-c	2	662	280	284	282	242	134	183	155	225	22	4	296	77	30
KVM 3000/10	07-c	2	650	309	324	327	284	160	178	155	255	22	4	294	54	35
KVM 4500/10	08-b1	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM 5000/10	08-b1	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM 6000/10	08-b1	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM 6500/10	09-b1	3	799	395	403	398	358,5	193	213,5	100x2	320	28	6	372	75	40
KVM 7000/10	09-b1	3	799	395	403	398	358,5	193	213,5	100x2	320	28	6	372	75	40
KVM 8500/10	09-c1	3	875	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	372	75	40
KVM 9800/10	09-c1	3	875	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	372	75	40
KVM 10000/10	10-b1	3	823	455	428	465	411	223	206,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM 12000/10	10-c1	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM 13500/10	10-c1	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM 14500/10	10-c2	3	933	455	428	465	411	223	261,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM 15000/10	11-b1	4	1038	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	550	115	50
KVM 18500/10	11-b1	4	1038	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	550	115	50
KVM 20500/10	11-b1	4	1038	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	550	115	50

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент




Кем-Р
VIBRATION MOTORS

k V M

8 полюсов 750 об/мин-50 Гц / 900 об/мин - 60 Гц

Рис. 1

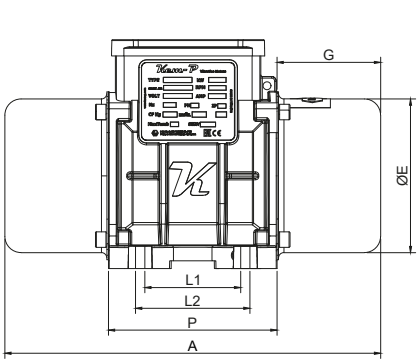


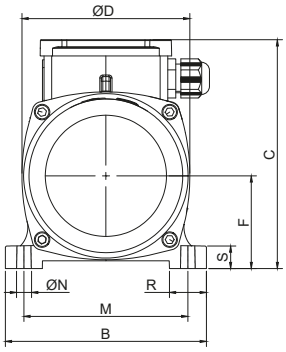


Рис. 2

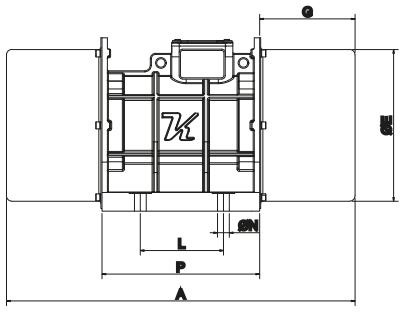

II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Технические характеристики								Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики					
(*) Статический момент (кг·мм)		Центробежная сила (кгс)		Центробежная сила (кН)		Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		I_A / I_N	
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц	50 Гц (400В)	60 Гц (460В)	50 Гц	60 Гц
165,6	161,4	104	146	1,02	1,43	19	19	**KVM 120/7,5**	03-b	120°	0,18	0,21	0,46	0,46	1,50	1,50
203,8	204,5	128	185	1,25	1,81	20,5	20,5	**KVM 160/7,5**	03-b	120°	0,20	0,23	0,50	0,50	1,50	1,50
280,2	279,7	176	253	1,72	2,48	29	29	**KVM 210/7,5**	04-a	120°	0,24	0,30	0,62	0,65	1,50	1,50
441,08	422,3	277	382	2,71	3,747	34,5	34,5	**KVM 330/7,5**	04-b	120°	0,37	0,51	0,70	0,95	1,90	1,90
668	658,9	420	596	4,12	5,84	47,5	47,5	**KVM 500/7,5**	05-c	120°	0,42	0,45	1,20	1,25	2,00	2,00
878,9	877,8	552	794	5,41	7,789	54	53,3	**KVM 700/7,5**	05-c	120°	0,45	0,50	1,30	1,40	2,50	2,50
958,5	943,06	602	853	5,90	8,368	58	58,3	**KVM 800/7,5**	05-c	120°	0,53	0,56	1,53	1,55	3,00	3,20
1133,7	1133,2	712	1025	6,985	10,055	61,8	61,8	**KVM 900/7,5**	05-c	120°	0,55	0,60	1,60	1,65	3,20	3,50
1632,1	1636,2	1025	1480	10,055	14,518	118,5	118,5	**KVM 1200/7,5**	06-c	120°	1,25	1,28	2,50	2,80	3,90	4,10
2001,6	1996,6	1257	1806	12,331	17,717	128	128	**KVM 1500/7,5**	06-c	120°	1,32	1,35	2,70	2,80	4,20	4,90
2689,5	2687,6	1689	2431	16,569	23,84	164	164	**KVM 2000/7,5**	07-c	120°	1,60	1,75	3,20	3,90	4,20	4,90
4111,5	4133,7	2582	3739	25,329	36,68	221	221	**KVM 3200/7,5**	08-b1	120°	2,20	2,40	5,50	5,80	3,90	4,50
7187,8	5030,4	4514	4550	44,282	44,635	370	370	**KVM 4800/7,5**	09-c1	120°	4,50	5,00	9,20	9,50	3,80	4,50
8280,2	5787,7	5200	5235	51,012	51,35	377	377	**KVM 5800/7,5**	09-c1	120°	5,50	6,50	10,70	10,80	4,00	5,00
8853,5	6053,1	5560	5475	54,543	53,71	380	380	**KVM 5900/7,5**	10-b1	120°	5,80	6,80	11,30	11,00	3,50	4,00
11531,8	8070,7	7242	7300	71,044	71,613	414	414	**KVM 8300/7,5**	10-c1	120°	7,00	8,00	13,60	15,00	3,70	4,50
12321,6	12035,3	7738	10886	75,909	106,792	430	430	**KVM 9300/7,5**	10-c1	120°	7,50	8,50	14,70	15,20	4,70	5,00
18732,4	15478,1	11764	14000	115,405	137,34	681	650	**KVM 13500/7,5**	11-b1	120°	9,40	9,80	22,00	23,00	5,30	5,80
21437,8	18938,64	13463	17130	132,072	168,045	710	694	**KVM 17000/7,5**	11-b1	120°	10,80	11,50	23,00	23,50	5,50	6,20

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент

6 полюсов 1000 об/мин-50 Гц / 1200 об/мин - 60 Гц

Рис. 3

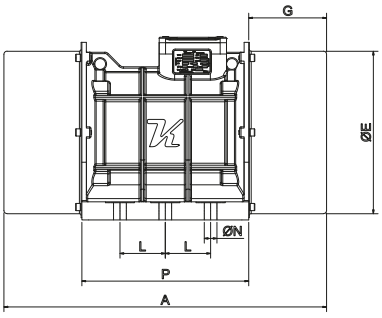


Рис. 4


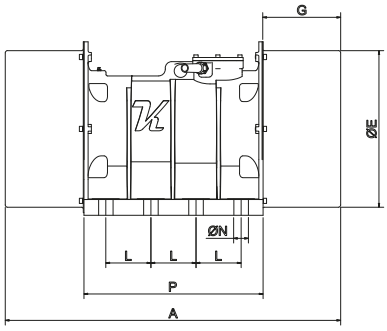


Рис. 2-3-4



II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Модель	Габарит	Габаритные размеры (мм)														
		Рис.	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN		P	R	S
KVM 120/7,5	03-b	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM 160/7,5	03-b	1	345	190	198	186	154	87,5	95	100÷105	140÷160	13,5	4	155	40	21,5
KVM 210/7,5	04-a	1	358	208	229	214	182	106	91	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 330/7,5	04-b	1	399	208	229	214	182	106	111.5	110÷120	170	16	4	176	45	28
KVM 500/7,5	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 700/7,5	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 800/7,5	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 900/7,5	05-c	1	528	235,5	257	258,5	219	120	153	140÷150	190	18,5	4	222	44	30
KVM 1200/7,5	06-c	2	643,5	282	275	282	242	131,5	183	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM 1500/7,5	06-c	2	643,5	282	275	282	242	131,5	183	155	225	22	4	277,5	60	30
KVM 2000/7,5	07-c	2	650	309	324	327	284	160	178	155	255	22	4	294	54	35
KVM 3200/7,5	08-b1	2	748	334	338	354	307	170	206	180	280	25	4	336	63	35
KVM 4800/7,5	09-c1	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	372	75	40
KVM 5800/7,5	09-c1	3	871	395	403	398	358,5	193	251,5	100x2	320	28	6	372	75	40
KVM 5900/7,5	10-b1	3	823	455	428	465	411	223	206,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM 8300/7,5	10-c1	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM 9300/7,5	10-c1	3	903	455	428	465	411	223	246,5	125x2	380	38	6	410	72	50
KVM 13500/7,5	11-b1	4	1038	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	550	115	50
KVM 17000/7,5	11-b1	4	1038	574	538,5	541	486	268	244	140x3	480	45	8	550	115	50

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент