P S V


150 Гц - 9000 об/мин
200 Гц - 6000 об/мин - 12000 об/мин



II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Модель	Габарит	Фазы	Напряжение	Частота	Ток	Входная мощность	Частота об/мин	Центробежная сила		Масса
	[об/мин]		[В]	[Гц]	[А]	[кВт]		[кгс]	[кН]	[кг]
PSV 70/1	1	3	42 / 48	200	30,00	2,00	12000	2580	25,31	20,4
PSV 70/2	1	3	42 / 48	150	26,00	1,50	9000	1815	17,805	20,4
PSV 70/3	1	3	42 / 48	200	24,00	1,30	6000	1130	11,085	20,4
PSV 80/2	1	3	42 / 48	150	26,50	1,80	9000	2165	21,23	20,6
PSV 80/3	1	3	42 / 48	200	26,00	1,50	6000	1525	14,96	21,00

(*) Рабочий момент = 2 × статический момент

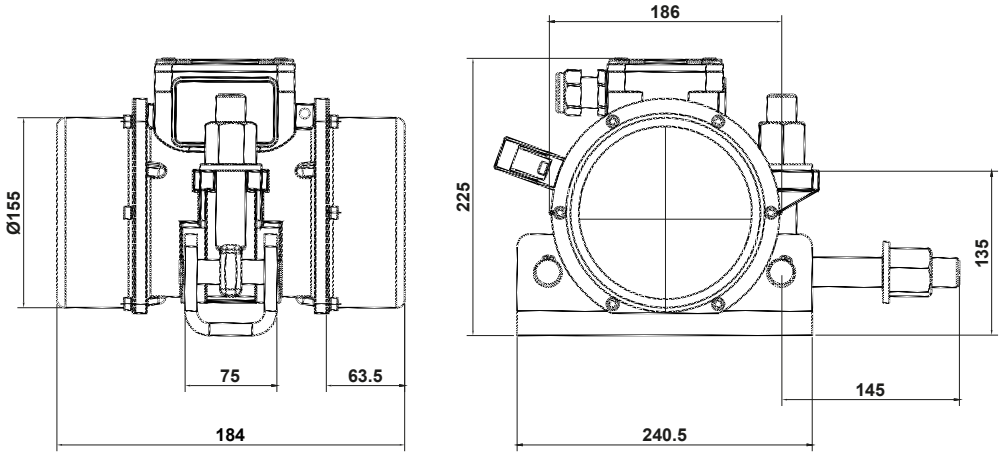

P S V

Электрические вибромоторы для опалубки

• Корпуса и подшипниковые крышки вибромоторов Kem-P для опалубки изготовлены из высокопрочного чугуна GGG-40. Материал устойчив к разрушению и износу при вибрации.
• Посадочные места подшипников выполнены методом спекания. Они устойчивы к износу и предотвращают повреждения, вызывающие отказ подшипников.
• В вибромоторах Kem-P для опалубки используются подшипники с высокой грузоподъёмностью для тяжёлых условий работы.

• Подшипники оснащены крышками и уплотнениями, удерживающими смазку и исключающими работу без смазывания.

• Кожухи дебалансов, подшипниковые крышки и крышки клеммных коробок герметизированы кольцами круглого сечения. Они защищены от воды, пара, пыли и внешних воздействий.
• Дебалансы вибромоторов Kem-P для опалубки надёжно закреплены стопорными кольцами, установочными винтами и шпонками для работы при постоянной вибрации.
• Для защиты электрических соединений от сильной вибрации клеммы закреплены эпоксидной смолой; применяются самоконтрящиеся гайки с неметаллической вставкой.

Высокочастотные наружные вибромоторы

• Корпуса и подшипниковые крышки вибромоторов Kem-P для опалубки изготовлены из высокопрочного чугуна GGG-40. Материал устойчив к разрушению и износу при вибрации.

• Посадочные места подшипников выполнены методом спекания. Они устойчивы к износу и предотвращают повреждения, вызывающие отказ подшипников.

• В вибромоторах Kem-P для опалубки используются подшипники с высокой грузоподъёмностью для тяжёлых условий работы.

• Подшипники оснащены крышками и уплотнениями, удерживающими смазку и исключающими работу без смазывания.

• Кожухи дебалансов, подшипниковые крышки и крышки клеммных коробок герметизированы кольцами круглого сечения. Они защищены от воды, пара, пыли и внешних воздействий.

• Дебалансы вибромоторов Kem-P для опалубки надёжно закреплены стопорными кольцами, установочными винтами и шпонками для работы при постоянной вибрации.







