
KVM-FO







II 2D Ext b IIIB T 120° C Db - IP 66

Технические характеристики						Модель	Габарит	Частота об/мин	Электрические характеристики					
Центробежная сила				Масса					Входная мощность (кВт)		Номинальный ток А макс.		I_A / I_N	
(кгс)		(кН)		(кг)							50 Гц (400В)	60 Гц (460В)		
50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц	50 Гц	60 Гц				50 Гц	60 Гц			50 Гц	60 Гц
10013	10013	98,22	98,22	200	200	**KVM-FO 9000/3 - BS**	1	3000	9,50	11,40	16,50	14,85	8,5	8,5
7000	7000	68,67	68,67	198	198	**KVM-FO 7000/15 - BS**		1500	6,00	6,60	10,6	10,00	6,70	6,50
2376	2376	23,30	23,30	70	70	**FVM-FO 2500/15 - BS**		1500	2,20	2,30	3,70	3,50	4,00	4,00

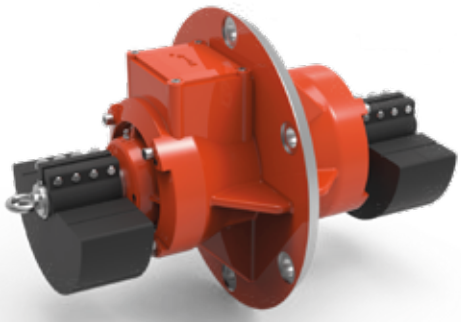



FO2500/15-BS

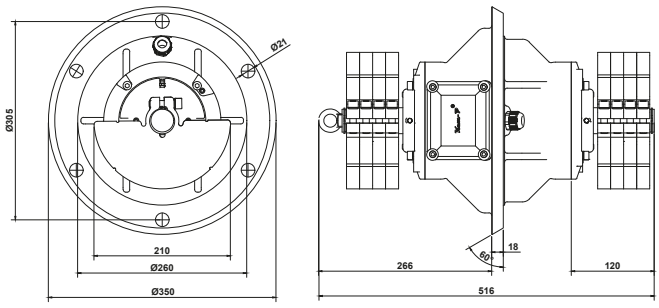

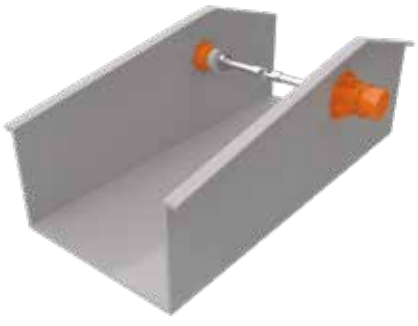


FO7000/15-BS

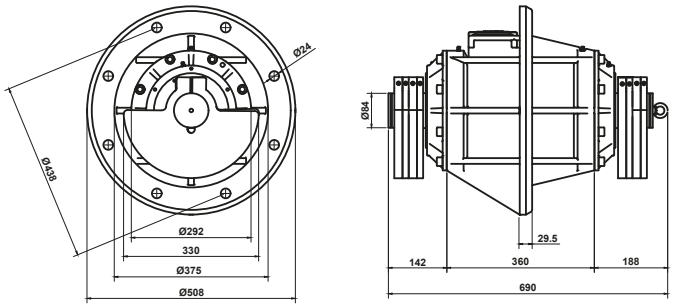

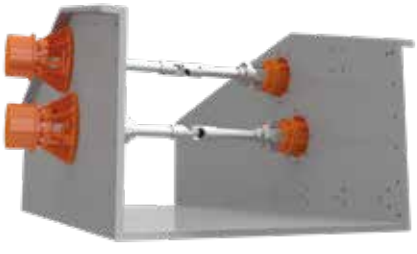

FO9000/3-BS

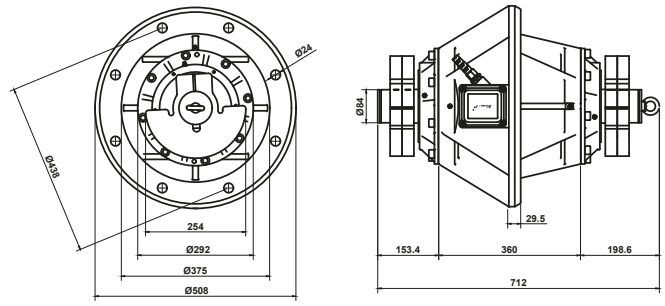

Кем-Р VIBRATION MOTORS