
k v m - D C

Рис. 1

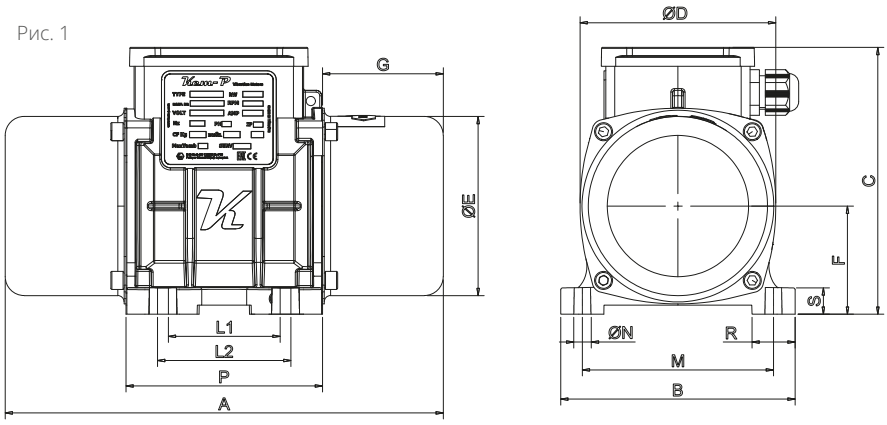

24В - пост. ток

Технические характеристики					Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики			
(*) Статический момент (кг·мм)	Центробежная сила		Масса	Частота об/мин				Входная мощность (Вт)	Номинальный ток (Вт)	Преобразователи	
										Входная мощность (Вт)	Номинальный ток (Вт)
50 Гц	(кгс)	(кН)	(кг)								
12,4	125	1,226	1,70	3000	**KVM-DC 130/3-24**	01	120°	0,026	0,10	650	10,0
18,6	187	1,834	2,20	3000	**KVM-DC 200/3-24**	01	120°	0,040	0,18	650	10,0
31,0	78	0,765	2,50	1500	**KVM-DC 90/15-24**	01	120°	0,052	0,19	650	10,0

12В - пост. ток

Технические характеристики					Модель	Габарит	II 2D Класс	Электрические характеристики			
(*) Статический момент (кг·мм)	Центробежная сила		Масса	Частота об/мин				Входная мощность (Вт)	Номинальный ток (Вт)	Преобразователи	
										Входная мощность (Вт)	Номинальный ток (Вт)
50 Гц	(кгс)	(кН)	(кг)								
12,4	125	1,226	4,7	3000	**KVM-DC 130/3-12**	01	120°	180	7,20	650	10,0
18,6	187	1,834	5	3000	**KVM-DC 200/3-12**	01	120°	180	7,35	650	10,0
31,0	78	0,765	5,5	1500	**KVM-DC 90/15-12**	01	120°	95	7,10	650	10,0

Модель	Габарит	Габаритные размеры (мм)														
		Рис.	A	B	C	D	ØE	F	G	L	M	ØN	P	Q	R	S
KVM-DC 130/3-24	01	1	241	125	145	109	100	58	60,5	62÷74	106	8,75	90	23	23	23
KVM-DC 200/3-24	01	1	241	125	145	109	100	58	60,5	62÷74	106	8,75	90	23	23	23
KVM-DC 90/15-24	01	1	241	125	145	109	100	58	60,5	62÷74	106	8,75	90	23	23	23
KVM-DC 130/3-12	01	1	241	125	145	109	100	58	60,5	62÷74	106	8,75	90	23	23	23
KVM-DC 200/3-12	01	1	241	125	145	109	100	58	60,5	62÷74	106	8,75	90	23	23	23
KVM-DC 90/15-12	01	1	241	125	145	109	100	58	60,5	62÷74	106	8,75	90	23	23	23

k V M - D C

Вибромотор KVM/DC

Асинхронный вибромотор KVM/DC предназначен для работы без электросети. Это двигатель нового поколения без угольных щёток: энергия аккумулятора или источника постоянного тока преобразуется в трёхфазное напряжение 24 В.

Подходит для загрузочных воронок, силосов, бетоносмесителей, бетононасосов, штукатурного оборудования, соляных производств, распределителей щебня и удобрений, мобильных силосов и фильтров промышленных пылесосов.

Электронный преобразователь нового поколения обеспечивает стабильную и высокоэффективную работу электродвигателя.

Питание: постоянный ток 12 или 24 В.

Режим работы: непрерывный (S1) при указанных максимальной центробежной силе и электрической мощности.

Центробежная сила: регулируется от 0 до 187 кгс.

Электродвигатель: 24 В переменного тока, асинхронный, трёхфазный, с короткозамкнутым ротором, без угольных щёток.

Вибромотор KVM/DC

Асинхронный вибромотор KVM/DC предназначен для работы без электросети. Это двигатель нового поколения без угольных щёток: энергия аккумулятора или источника постоянного тока преобразуется в трёхфазное напряжение 24 В.

Подходит для загрузочных воронок, силосов, бетоносмесителей, бетононасосов, штукатурного оборудования, соляных производств, распределителей щебня и удобрений, мобильных силосов и фильтров промышленных пылесосов.

Электронный преобразователь нового поколения обеспечивает стабильную и высокоэффективную работу электродвигателя.

Питание: постоянный ток 12 или 24 В.

Режим работы: непрерывный (S1) при указанных максимальной центробежной силе и электрической мощности.

Центробежная сила: регулируется от 0 до 187 кгс.

Электродвигатель: 24 В переменного тока, асинхронный, трёхфазный, с короткозамкнутым ротором, без угольных щёток.



